



1

Seitenwandhöhe von 3,85 Metern



2

Die horizontalen Paneele verleihen der Alure eine moderne, klare Form



3

Ein opakes Dach verhindert den Lichteinfall



Produkt

Die Alure ist ein stillvolles Gebäude, das aus einer Aluminiumkonstruktion mit einem klaren Design und einem luxuriösen Aussehen besteht. Dieses Zelt bietet viele Möglichkeiten und lässt sich leicht und schnell aufstellen.

Bestandteile

Das Gebäude besteht aus einer selbsttragenden Aluminiumkonstruktion mit einer Breite von 15, 20 oder 25 Metern und einer Seitenwandhöhe von 3,85 Metern. Die Alure kann in Einheiten von 5 Metern beliebig erweitert werden. Die Alure ist erhältlich mit wärmedämmten Kunststoff- oder Glaspaneelen. Dieses



Gebäude verfügt standardmäßig über den Neptunus Systemboden und eine integrierte Dachentwässerung. Das Innere der Alure präsentiert sich dank der stilvollen modernen horizontalen PVC- oder Glaspaneele sauber und glatt. Glas- und Wandpaneele können kombiniert werden. Das Dach ist Standardmäßig opak (lichtundurchlässig). Dank der speziellen Dachentwässerung bleibt das Dach immer straff und das Regenwasser wird an zentralen Punkten abgeleitet.




Eigenschaften

Materialeinsatz und Konstruktion machen die Alure besonders stark, dauerhaft und flexibel. Das klare Design verleiht diesem Gebäude ein außergewöhnlich luxuriöses und modernes Aussehen. Der Kassettenboden von Neptunus gewährleistet eine stabile und robuste Basis. Die Alure kann mit anderen Pavillons verbunden werden. Seine sehr gute Wärmedämmung sorgt dafür, daß die Alure eine umweltfreundliche Option ist.

Funktionalität

Die Verbindung von edler Anmutung, Qualität und zahlreichen Optionen für eine Erweiterung machen die Alure zum geeigneten Gebäude für jedes höherwertige Segment von Veranstaltungen. Einige Beispiele für den Einsatz sind Messen, Produktpräsentationen, Ausstellungen, Modenschauen und kulinarische Veranstaltungen.



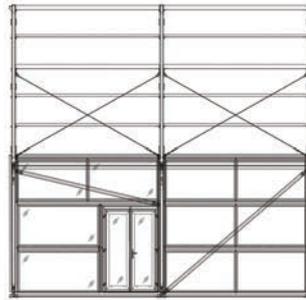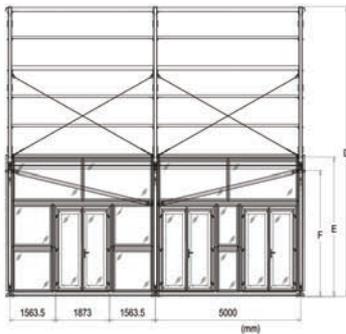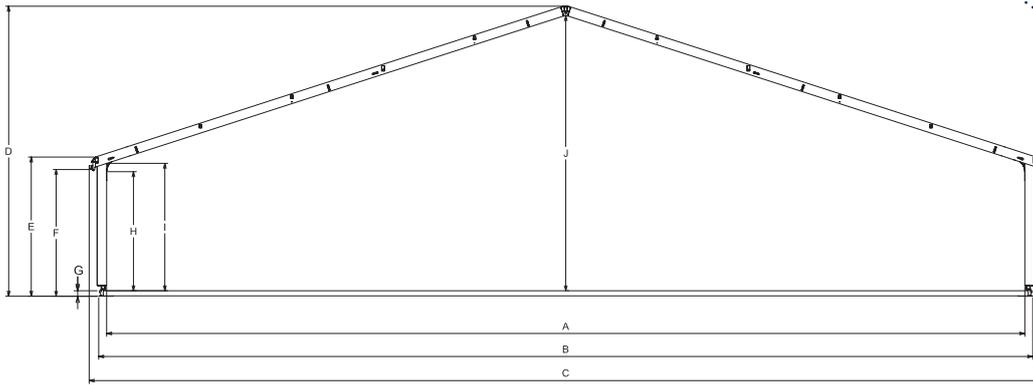

	Alure 15 m	Alure 20 m	Alure 25 m
A	1513	2013	2513
B	1556	2056	2556
C	1600	2100	2605
D	638	719	800
E	385	385	384
F	350	350	349
G	15	15	15
H	334	334	327
I	355	355	351
J	600	682	758

