


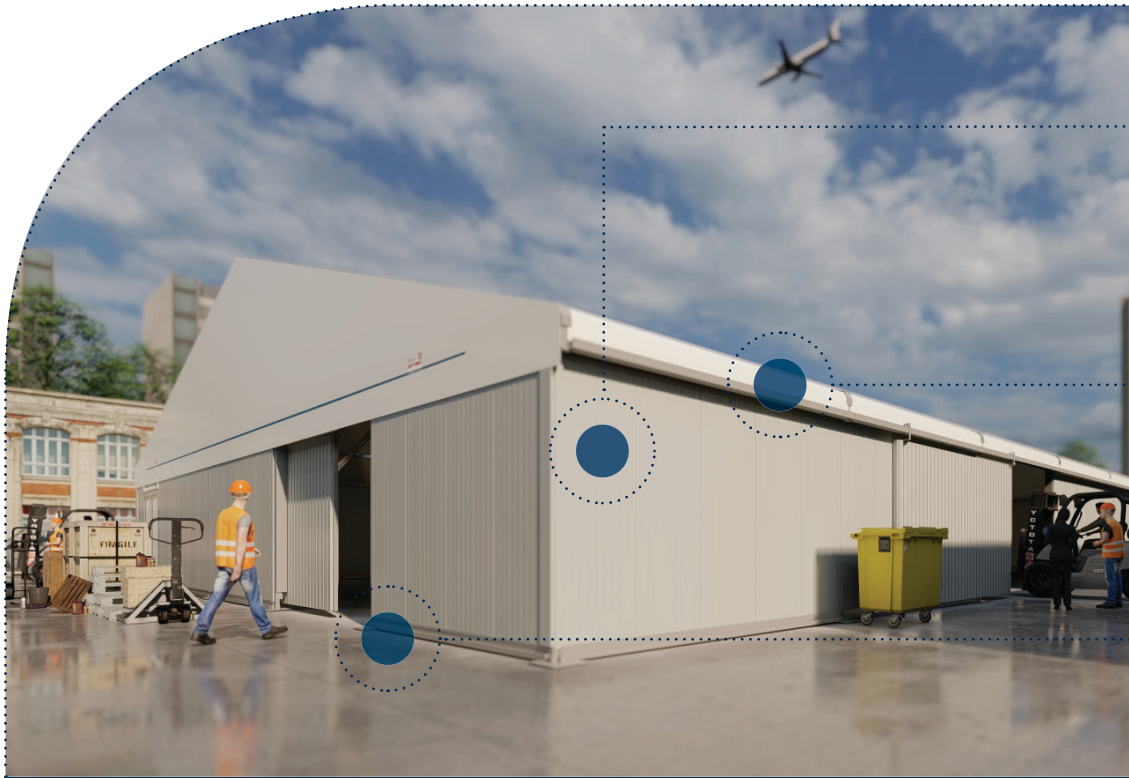

1

Optional: isolierte Wandpaneele und/oder Thermodach

2

Ein opakes Dach verhindert jeglichen Lichteinfall

3

Der Neptuneus Systemboden gewährleistet eine stabile und robuste Basis



Produkt

Die Aluminiumhalle besteht aus einer rechteckigen Aluminiumkonstruktion mit einer selbsttragenden Struktur. Diese Halle lässt sich beliebig erweitern und ist kompatibel mit allen anderen Zelttypen.

Bestandteile

Die Aluminiumhalle wird mit PVC-Paneele und/oder Glaspaneelen geliefert. Auf Wunsch kann das Dach in opaker Ausführung (lichtundurchlässig) oder in 80% Lichtdurchlässigkeit geliefert werden. Für einen längeren (Winter) Zeitraum ist es auch möglich, die Alu-Halle mit isolierten Wandpaneelen und Thermodach


auszustatten. Schiebeplanen, Glasstüren mit Pushbar oder Rolltore gehören auch zu den Ausstattungsmöglichkeiten. Die Halle kann komplett an Ihrem Bedarf angepasst werden. Dank der Dachentwässerung von Neptuneus bleibt das Dach immer straff und wird das Regenwasser an zentralen Punkten abgeleitet. Die Halle verfügt standardmäßig über einen Neptuneus Systemboden.


Eigenschaften

Die Aluminiumhalle ist standard erhältlich in Breiten von 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 und 32 Metern (bei einer Seitenwandhöhe von 3 m) und 32, 40 und 50 m (bei einer Seitenwandhöhe von 4 m). Die Halle kann in unbegrenzter Länge im Rastermaß von 5 Metern erweitert werden. Die Aluminiumhalle kann sowohl an Konstruktionen desselben Typs als auch an andere Konstruktionen von Neptuneus angeschlossen werden und kann mit Innenausbauten nach Ihren Anforderungen ausgestattet werden. Außerdem kann diese Halle einfach mit Bestandsgebäuden verbunden werden.

Funktionalität

Die Aluminiumhalle ist vielseitiger, als Sie sich vorstellen können. Diese Struktur eignet sich sehr gut als Unterkunft für ein Restaurant, eine Kantine, eine Bildungsstruktur, ein Geschäft oder ein Lager. Aber diese Neptuneus-Unterkunft ist auch eine perfekte Wahl für einen Stopp, eine Wende oder eine Stilllegung.

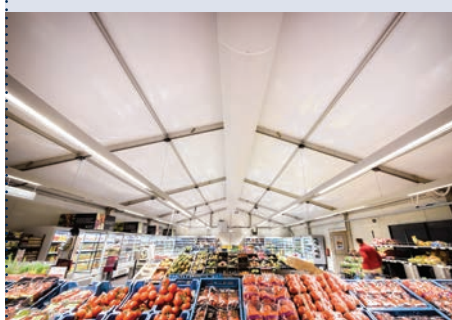

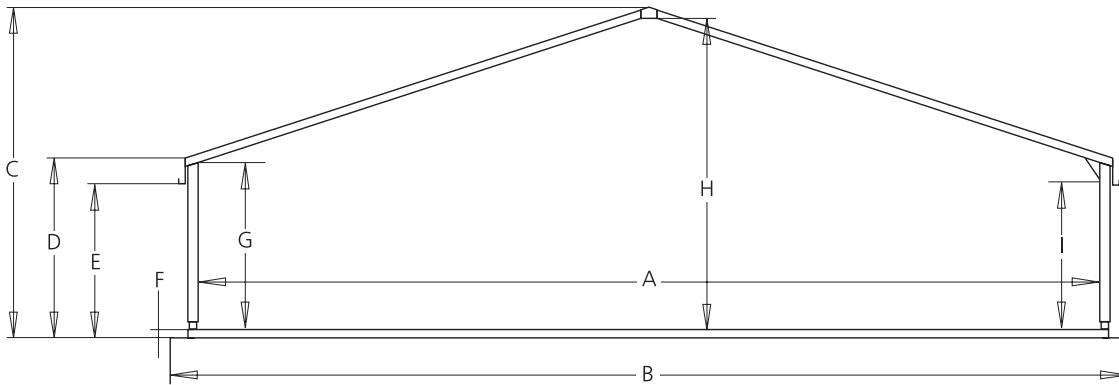

	4 m	5 m	6 m	8 m*	10 m*	12 m*	16 m*	20 m*	24 m*	32 m	32 m	40 m	50 m
A	390	479	579	779	979	1179	1579	1970	2370	3170	3152	3950	4940
B	450	550	650	850	1050	1250	1650	2050	2450	3250	3250	4050	5075
C	390	414	430	463	495	528	593	658	723	853	920	1055	1216
D	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	400	400	400
E	288	285	285	288	288	288	288	289	289	289	280	280	280
F	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
G	310	305	305	305	305	305	305	300	300	300	367	367	363
H	365	379	395	428	460	493	558	620	686	817	880	1008	1165
I	295	272	272	295	295	295	292	276	276	272	270	270	270

* Eine höhere Seitenwandhöhe (bis etwa 4,5 Meter) ist möglich

