



1

Integrierte Dachentwässerung aus Aluminium

2

Wärmegeämmte Fassadenpaneele, 60 mm

3

Stützenfrei bis zu 40 Meter Breite



Produkt

Die Evolution I ist ein demontierbares Gebäude mit modularen Merkmalen. Dank des Designs ist die Evolution ideal geeignet als demontierbares Gebäude für unterschiedliche Einsatzgebiete.

Bestandteile

Die Evolution I besteht aus einer Aluminiumkonstruktion mit wärmegeämmten Fassadenpaneelen und, je nach Nutzungszeitraum, mit einem wärmegeämmtem Thermo-Dach oder einem festem Dach. Diese feste Dachdeckung trägt eine Schneelast von 65 kg/m. Die Evolution I kann geliefert werden mit einem wärmegeämmten

16 cm dicken Holzfußboden oder dem Neptunus Systemboden.

Eigenschaften


Die Freiluftkonstruktion wird verwendet für große stützenfreie Spannweiten. Je nach Windregion und Schneelast kann diese Spannweite eine Breite zwischen 20 und 40 Metern haben und einer Länge, die mit 5-Meter-Modulen unbegrenzt erweitert werden kann. Die Höhe ist variabel – 9 oder 13 Metern. Dank des innovativen Bausystems wird die Rahmenkonstruktion des Daches mit einem hydraulischen System aufgesetzt. Dieses demontierbare Gebäude kann komplett mit (unter anderem) Fußböden, Klimasystem, Rollläden, Glaspaneelen und elektrischen Schiebetüren geliefert werden. Dank der Verwendung nachhaltiger Baustoffe ist die Evolution I eine umweltbewusste Wahl, die für einen kurzen Zeitraum oder für langfristige Einsätze verwendet werden kann.

Funktionalität

Die qualitativ hochwertigen Baustoffe machen die Evolution I ideal geeignet für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke – als Lagerhalle, Logistikzentrum, Gebäude für Unternehmen oder Schulen, Flughafen-Terminal, Showroom, Sporthalle, Supermarkt, Lager, Ausstellungshalle oder Veranstaltungshalle.

Wenn erforderlich, wird die Evolution I schlüsselfertig geliefert. Möglich sind Vereinbarungen zur Miete oder zum Kauf.



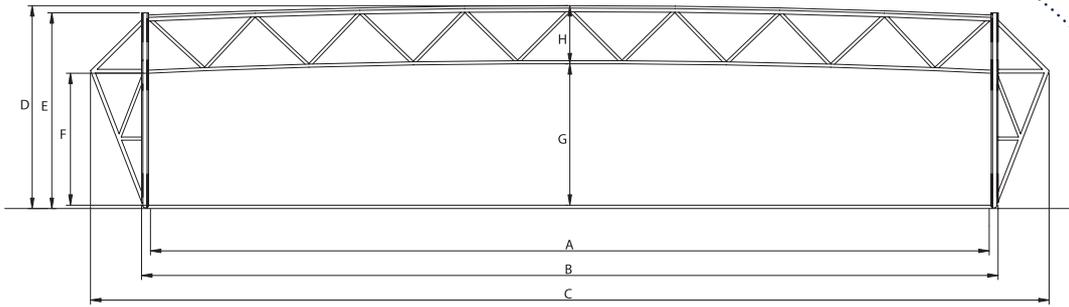

Höhe	9 m									10 m
Breite	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m	55 m	60 m	40 m
A	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	4000
B	2085	2585	3085	3585	4085	4585	5085	5585	6085	4085
C	2565	3067	3567	4065	4567	5063	5567	6065	6567	4565
D	948	950	952	963	971	983	993	1005	1019	1071
E	928	928	928	928	928	928	928	928	928	1028
F	635	635	635	635	635	635	635	635	635	735
G	653	655	657	663	676	685	698	710	724	776
H	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281

Höhe	11 m	12 m			13 m		17 m		
Breite	50 m	30 m	35 m	50 m	30 m	40 m	25 m	50 m	60 m
A	5000	3000	3500	5000	3000	4000	2500	5000	6000
B	5085	3085	3585	5085	3085	4085	2585	5085	6085
C	5565	3565	4065	5565	3567	4567	3065	5565	6565
D	1193	1252	1263	1293	1340	1374	1750	1793	1819
E	1128	1228	1228	1228	1340	1340	1728	1728	1728
F	835	935	935	935	1035	1035	1435	1435	1435
G	898	957	963	998	1058	1078	1455	1498	1524
H	281	281	281	281	281	281	281	281	281

