



1

Ästhetische Anziehungskraft durch eine gradlinige Fassade



2

Variable Höhe von 5-11 Meter



3

Stützenfrei bis zu 40 Meter Breite



Produkt

Die Evolution III ist ein demontierbares Gebäude mit einer kurzen Aufstellzeit. Das modulare Gebäude hat eine Dachrahmenkonstruktion, die mit einem hydraulischen System angehoben wird. Höhe und Breite des Gebäudes sind variabel. Zu den vielen Optionen gehören die Verwendung von Etagen und Trennwänden.

Bestandteile

Die Evolution III besteht aus einer Aluminiumkonstruktion mit wärmedämmten Fassadenpaneelen und, je nach Einsatzzeit, einem wärmedämmten Thermo-Dach oder einem festen Dach. Dieses semipermanente Gebäude wird geliefert mit einem wärmedämmten 16 cm dicken soliden Holzfußboden oder dem Neptunus Systemboden. Wenn erforderlich, können die Fassadenpaneele mit den Farben Ihres Unternehmens und Ihrem Logo versehen werden.

Eigenschaften

Die Evolution III sieht aufgrund seiner gradlinigen Fassade wie ein permanentes Gebäude aus. Dieses demontierbare Gebäude kann komplett mit (unter anderem) Klimasystem, Rolltoren, Glaspaneelen und elektrischen Schiebetüren geliefert werden. Die stützenfreie Breite beträgt 20 bis 40 Meter, je nach Windregion und Schneelast. Die Länge kann mit 5-Meter-Modulen unbegrenzt erweitert werden. Auch die Höhe ist variabel – von 5 bis 11 Metern. Mit einem hydraulischen System kann die Dachkonstruktion in einem einzigen Arbeitsgang aufgesetzt werden.

Funktionalität

Die Evolution III ist eine dauerhafte Konstruktion, die schnell aufgestellt werden kann. Einsatzzeitraum von einigen Tagen bis zu einigen Jahren. Dieses demontierbare Gebäude kann für jede Veranstaltung eingesetzt werden. Zum Beispiel: ein Shop, Sporthalle, Ausstellungshalle, Airport-Terminal oder Lagerhalle.


Möglich sind Vereinbarungen zur Miete oder zum Kauf.



structures

neptunus.de



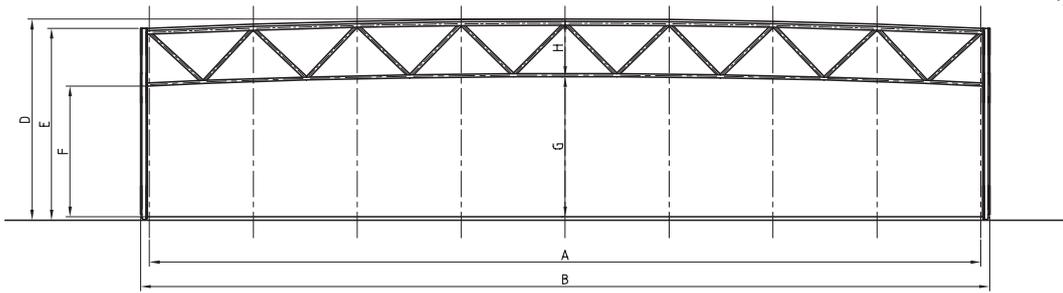

	10m	15m	20m	25m	30m	35m	40m	45m*	50m*
A	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
B	1085	1585	2085	2585	3085	3585	4085	4585	5085
H	198	197	198	197	198	197	198	197	198
Höhenmaß, 15 m									
D	1478	1486	1488	1496	1507	1514	1523	1535	1548
E	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475
F	1264	1264	1264	1264	1264	1264	1264	1264	1264
G	1266	1275	1277	1285	1295	1303	1311	1324	1336
Höhenmaß, 10 m									
D	1038	1046	1048	1056	1067	1074	1083	1095	1108
E	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
F	824	824	824	824	824	824	824	824	824
G	826	835	837	847	847	865	873	886	898
Höhenmaß, 8 m									
D	818	826	828	836	847	854	863	875	888
E	815	815	815	815	815	815	815	815	815
F	604	604	604	604	604	604	604	604	604
G	606	615	617	625	635	643	651	664	676
Höhenmaß, 6 m									
D	618	626	628	636	647	654	663	675	688
E	615	615	615	615	615	615	615	615	615
F	404	404	404	404	404	404	404	404	404
G	406	415	417	425	435	443	451	464	476
Höhenmaß, 5 m									
D	518	526	528	536	547	554	563	575	588
E	515	515	515	515	515	515	515	515	515
F	304	304	304	304	304	304	304	304	304
G	306	315	317	325	335	343	351	364	376

* Interne Stützen erforderlich

